
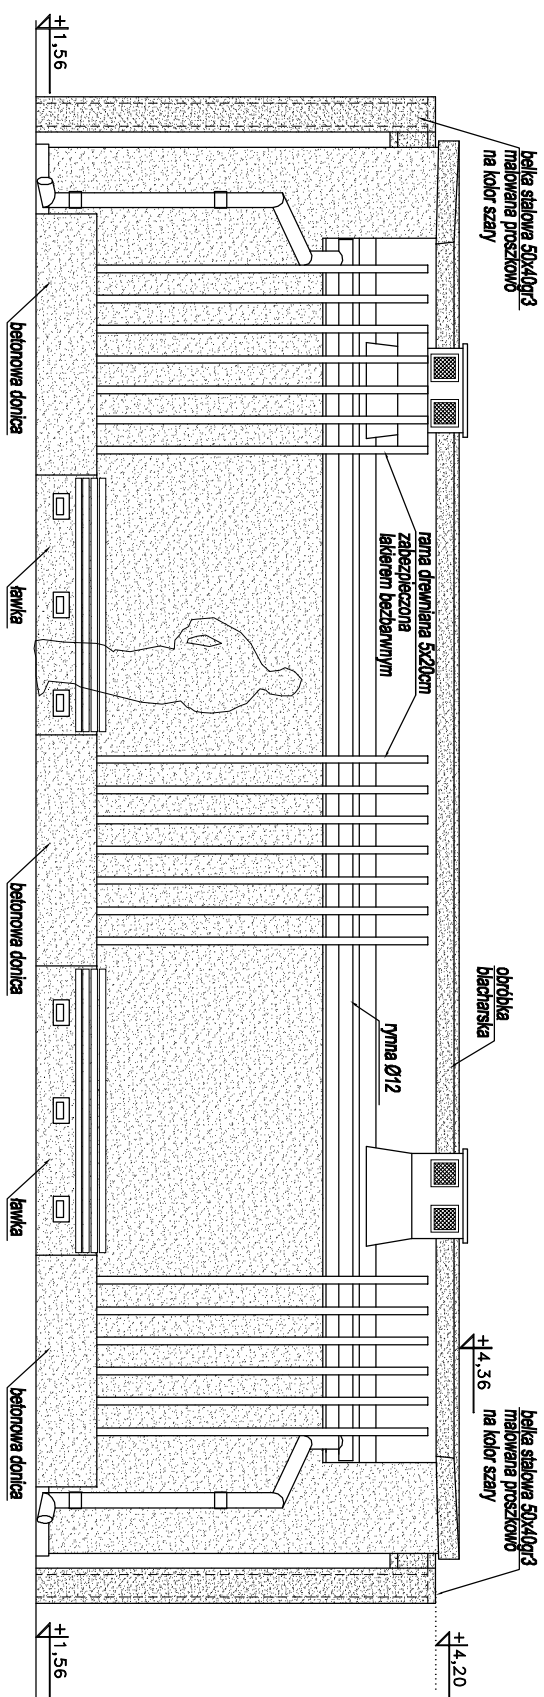
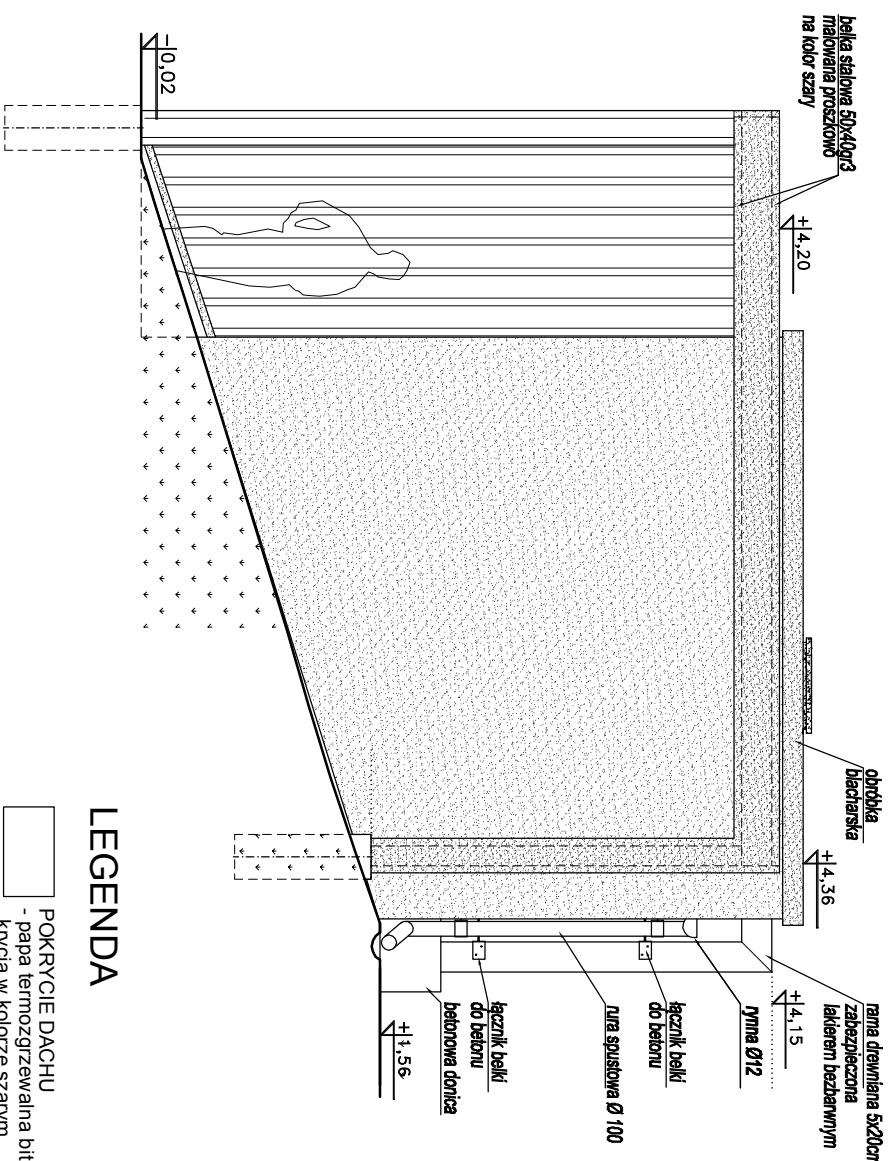


ELEWACJE
SKALA 1:50

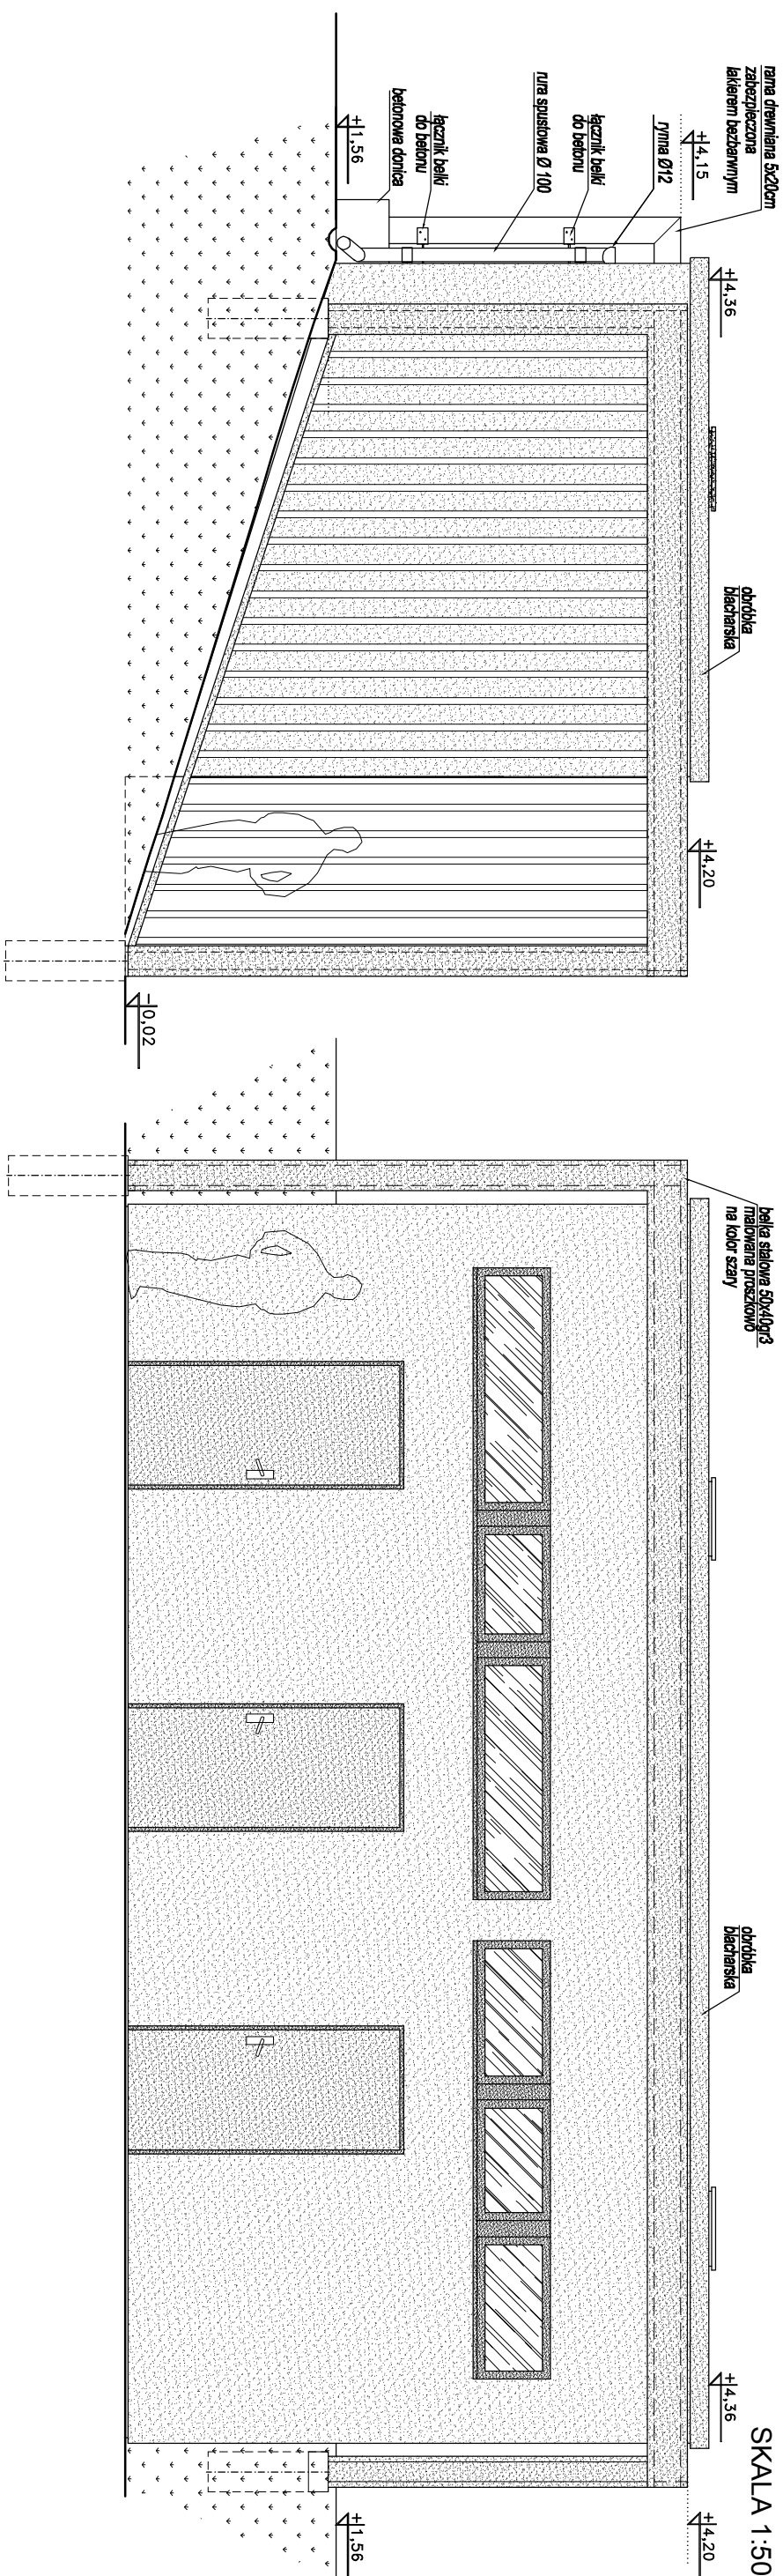

LEGENDA

- ☐ **POKRYCIE DACHU**
- papa termozgrzewalna bitumiczna wierzchniego krycia w kolorze szarym
 - ☐ **WYPRAWA TRYNKARSKA NA SIATCE-SYSTEMOWA**
- kolor np: szary
 - ☐ **RAMA STALOWA DASZKA NAD WEJŚCIEM**
- kolor np: szary
 - ☐ **RAMY I ELEMENTY DREWNIANE**
- kolor naturalny drewna

UWAGI:

- ODWODNIENIE DACHU:
- RYNNY Ø120, Z BLACHY, KOL. CIEMNY SZARY
 - RURY SPUSTOWE Ø100, Z BLACHY, KOL. CIEMNY SZARY
- OBROBKI BLACHARSKIE
- BLACHA POWLEKANA GR. MIN. 0,55mm, KOL. CIEMNY SZARY
- PARAPETY:
- BLACHA POWLEKANA GR. MIN. 0,55mm, KOL. CIEMNY SZARY
- STOLARKA OKIENNA:
- ALUMINIOWA LUB PCV KOL. CIEMNY SZARY
- DRZWI WEJŚCIOWE:
- KOL. SZARY

PRACOWNIA SPICIE PROJEKTOWA	PRACOWNIA PROJEKTOWA SPICIE ANNA KONOPKO-GORSKA BIAŁYSTOK, UL. WOŁODYJOWSKIEGO 68/46
INWESTYCJA	PROJEKT BUDYNKU SĄTU I TARNO-SOCJALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SPÓRTOWEJ W SIEMIATYCZACH NA NIERUCHOMOŚCI OZNACZENIEJ NR GEODEZYJNAJ. 38/81
INWESTOR	MIASTO SIEMIATYCZE
PRZEDMIOT KRYSIUMKU	UL. PAŁACOWA 2, 17-300 SIEMIATYCZE ELEWACJE

Faza				
Projekt Architektoniczno-Budowlany				
Zespół Projektowy				
Projektant	Imię i Nazwisko	Nr. Upr.	Podpis	
Architektura	mgr inż. arch. Jan Hahn	B411/87		
Współpraca	mgr inż. arch. Anna Konopko-Górska Radosław Górski			
Skala:	Data:	Nr rys.	Indeks	Str.
1:50	31-08-2018	A6	A	